

## ARMARIO DE SECADO

### DC 8, DC 16

#### Características y ventajas

- Muy bajo consumo energético, solo 0,5 kWh/kg, tiempo de secado muy corto, 42 minutos (DC 8)
- Cuatro programas automáticos y un programa para secado por tiempo
- HTS - mide el nivel de humedad cada segundo para determinar exactamente cuándo están secas las prendas
- Longitud de colgado de 16 m (DC 8), 32 m (DC 16)
- Doble protección de sobrecalentamiento para mayor seguridad
- La cubierta superior puede retirarse para facilitar la manipulación y la instalación
- El programa de prueba y los códigos de error hacen que el mantenimiento sea más sencillo
- La doble placa de metal en los laterales y las puertas minimizan la pérdida de energía
- El marco de colgado puede rotarse 90° (DC 16), 180° (DC 8)
- Tres ventiladores (2 x DC 8) crean un equilibrio perfecto entre el aire evacuado y recirculado
- Menú de servicio con posibilidades de ajustar la función del armario
- Conformidad CE

#### Opciones

- Barra individual en lugar de raíl basculante
- Juego de 3 barras de perchas




TIPO		DC 8	DC 16
Capacidad de carga	kg/lb	hasta 8 / 17,6	16
Capacidad de secado	g/min	62*	81**
Longitud de colgado	m	16	32
Tiempo de secado	min	42*	64**
Aire evacuado	m <sup>3</sup> /h	340 (máx.)	550
Efecto de calentamiento	kW	6	9
Efecto total	kW	6,3	9,45
Consumo energético / kg	kWh	0,5	0,54
<b>CONEXIONES ELÉCTRICAS</b>			
Conexión eléctrica (estándar)		380-415V / 50-60Hz / 3ph + N	380-415V / 50-60Hz / 3ph + N
Efecto total	kW	6,3	9,45
Elementos calentadores	kW	6	9
<b>CONEXIONES DE AIRE</b>			
Salida del conducto de escape	∅ mm	125	160
Flujo de aire de salida	m <sup>3</sup> /h	230	300
Caída de presión	máx. Pa	70	260
<b>NIVEL DE RUIDO</b>			
Nivel de ruido aéreo	dB(A)	62	65
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>			
Barra individual	número de pieza	POD131070	POD131072
Barra de perchas, juego de tres	número de pieza	POD131071	POD131071
<b>DIMENSIONES</b>			
Al x An x L	mm	1870 x 1200 x 640	1955 x 1800 x 800
<b>DATOS DE EMBALAJE</b>			
Neto	kg	145	235
Peso bruto (con caja)	kg	159	275
Volumen del envío	m <sup>3</sup>	1,78	1,76


\* Secado de 6 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de humedad residual.

\*\* Secado de 12 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de humedad residual.


Cara frontal

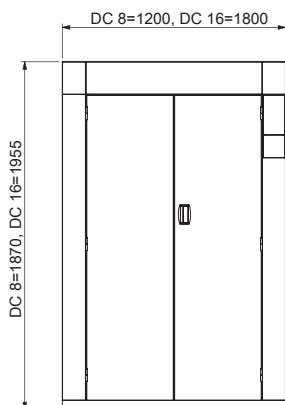

Cara izquierda

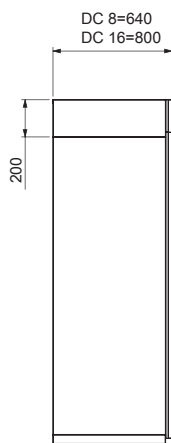

DC 8 - Vista superior

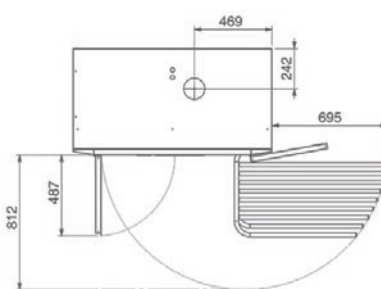

DC 16 - Vista superior

