



LAVADORAS RÍGIDAS INDUSTRIALES DE ALTA EFICIENCIA

IA180
18KG

IA240
24KG

IA280
28KG

CARACTERÍSTICAS

- Anclaje fijo, centrifugación de factor G 100
- Panel superior y delantero en acero inoxidable, paneles laterales negros
- Tambor y envolvente en acero inoxidable
- Aries – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Entradas de agua de alta capacidad (IA280)
- Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga

OPCIONES

- Centrifugación con factor G 175
- Aries Elite - mando plenamente programable
- Monedero (sistema central de pago)
- Paneles laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera válvula de entrada de agua
- Entradas de agua de alta capacidad (IA180, IA240)



CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA



PUERTA EXTRA
GRANDE




BAJO
CONSUMO DE
AGUA




BAJO
CONSUMO DE
ENERGÍA

	IA180	IA240	IA280
TAMBOR			
CAPACIDAD 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACIDAD 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUMEN DEL TAMBOR (L)	180	240	280
DIÁMETRO (MM)	750	750	750
REVOLUCIONES			
REVOLUCIONES DEL LAVADO (RPM)	42	42	42
REVOLUCIONES DE LA CENTRIFUGACIÓN (RPM)	490 (100G) - 645 (175G)	490 (100G) - 645 (175G)	490 (100G) - 645 (175G)
G-FACTOR	100 (optional 175)	100 (optional 175)	100 (optional 175)
CALENTAMIENTO			
ELÉCTRICO (KW)	12	18	22
A VAPOR (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
AGUA CALIENTE (°C)	90	90	90
RUIDO (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
CONEXIÓN DEL AGUA (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
PRESIÓN DEL AGUA (KPA)	100-800	100-800	100-800
PRESIÓN DEL AGUA RECICLAJE (KPA)	300-500	300-500	300-500
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE ALIMENT. (L/MIN)	20	20	20
VÁLVULA DE DESAGÜE EXTERIOR (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE DESAGÜE (L/MIN)	210	210	210
CONEXIÓN DEL VAPOR (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
PRESIÓN DEL VAPOR (KPA)	100-800	100-800	100-800
DATOS DE TRANSPORTE			
PESO BRUTO (KG)	270 (335 con 175G)	290 (355 con 175G)	305 (385 con 175G)
PESO NETO (KG)	255 (315 con 175G)	275 (330 con 175G)	290 (355 con 175G)
DIMENSIONES EMBALAJE AXXP (MM)	1550 x 925 x 970	1550 x 925 x 1130	1550 x 925 x 1190


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	ancho	profun.	alto															



VISTA DELANTERA

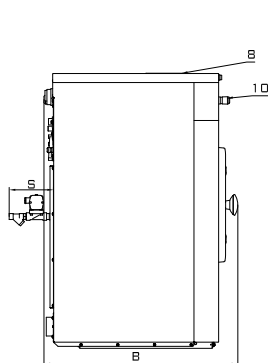

VISTA LATERAL

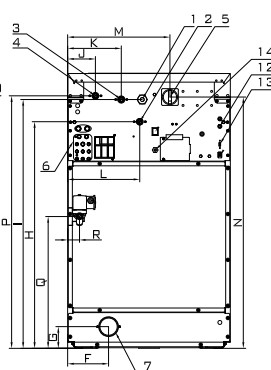

VISTA TRASERA

- 1 Conexión eléctrica
- 2 Agua caliente
- 3 Agua fría dura
- 4 Agua fría blanda
- 5 Interruptor principal
- 6 Conexión de detergentes líquidos
- 7 Válvula de desagüe
- 8 Tolla de detergentes
- 9 Panel de mando
- 10 Interruptor de emergencia
- 11 Orificio de puerta Ø 460 mm
- 12 Fusibles
- 13 Entrada USB
- 14 Conexión eléctrica de detergentes líquidos