



Maximum Performance



UU050, UU075

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Temporizador de fácil manejo
- Calefacción eléctrica, a gas o a vapor
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Flujo de aire radial
- Filtro grande para pelusas

OPCIONES


- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Microprocesador Full OPL
- Tambor con inversión de giro
- Control de la humedad residual:
 - Reduce los costes de energía y suministros
 - Alarga la vida útil de la ropa
- Sistema contra incendios

SECADORAS

TIPO		UU050	UU075
CAPACIDAD			
Capacidad	kg/lb	25/50	34/75
Volumen del tambor	l	530	634
Diámetro del tambor	Ø mm	940	940
CAUDAL DE AIRE			
Caudal de aire	l/s	330	380 (G 330)
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN			
Calefacción a gas	g/min	476	571
Calefacción eléctrica	g/min	390	521
MOTOR			
Ventilador	kW	0,4	0,4
Tambor	kW	0,4	0,4
CALEFACCIÓN A GAS			
Potencia	kW	38,1	48,4
Potencia	kBTU/h	130	165
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	pulg.	½"	½"
CALEFACCIÓN A VAPOR			
Consumo de vapor	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de vapor	pulg.	¾"	¾"
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Potencia	kW	30	36
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
Salida del aire	Ø mm	200	200
DIMENSIONES			
A x A x P	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Peso neto (E,G,V)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
DATOS DE TRANSPORTE			
Empaquetado (film, E,G) A x A x P	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Empaquetado (film, V) A x A x P	kg	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Peso bruto (film, E,G,V)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Empaquetado (caja) A x A x P	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Peso bruto (caja, E,G,V)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

LATERAL UU050, UU075

PARTE TRASERA UU050, UU075

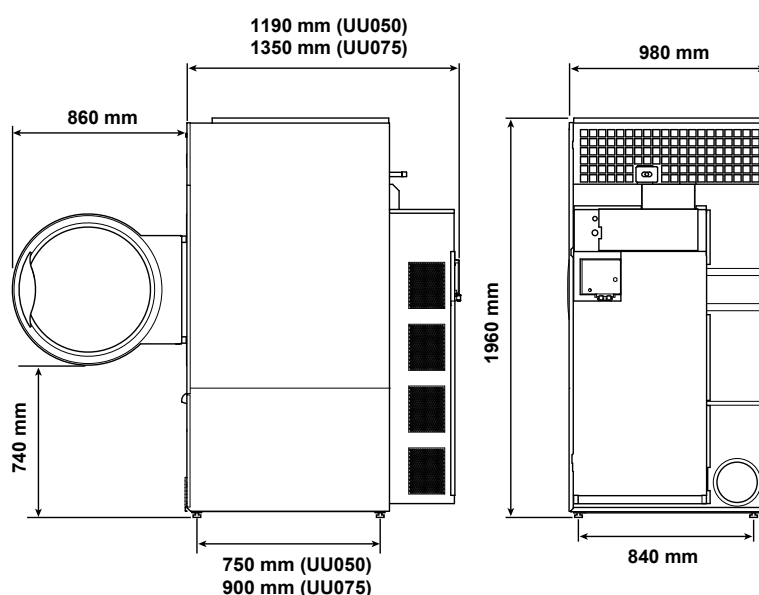

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA, VISITE UNIMAC.COM
 ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS SPAIN - C/ SOLSONES 2, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - +34 93 479 54 10

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener información adicional. La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas podrían variar sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones de Alliance Laundry Systems en Ripon cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems