

ARMARIO DE SECADO

DC 8, DC 16

Características y ventajas

- Muy bajo consumo energético, solo 0,5 kWh/kg, tiempo de secado muy corto, 42 minutos (DC 8)
- Cuatro programas automáticos y un programa para secado por tiempo
- HTS - mide el nivel de humedad cada segundo para determinar exactamente cuándo están secas las prendas
- Longitud de colgado de 16 m (DC 8), 32 m (DC 16)
- Doble protección de sobrecalentamiento para mayor seguridad
- La cubierta superior puede retirarse para facilitar la manipulación y la instalación
- El programa de prueba y los códigos de error hacen que el mantenimiento sea más sencillo
- La doble placa de metal en los laterales y las puertas minimizan la pérdida de energía
- El marco de colgado puede rotarse 90° (DC 16), 180° (DC 8)
- Tres ventiladores (2 x DC 8) crean un equilibrio perfecto entre el aire evacuado y recirculado
- Menú de servicio con posibilidades de ajustar la función del armario
- Conformidad CE

Opciones

- Barra individual en lugar de raíl basculante
- Juego de 3 barras de perchas




TIPO		DC 8	DC 16
Capacidad de carga	kg/lb	hasta 8 / 17,6	16
Capacidad de secado	g/min	62*	81**
Longitud de colgado	m	16	32
Tiempo de secado	min	42*	64**
Aire evacuado	m ³ /h	340 (máx.)	550
Efecto de calentamiento	kW	6	9
Efecto total	kW	6,3	9,45
Consumo energético / kg	kWh	0,5	0,54
CONEXIONES ELÉCTRICAS			
Conexión eléctrica (estándar)		380-415V / 50-60Hz / 3ph + N	380-415V / 50-60Hz / 3ph + N
Efecto total	kW	6,3	9,45
Elementos calentadores	kW	6	9
CONEXIONES DE AIRE			
Salida del conducto de escape	∅ mm	125	160
Flujo de aire de salida	m ³ /h	230	300
Caída de presión	máx. Pa	70	260
NIVEL DE RUIDO			
Nivel de ruido aéreo	dB(A)	62	65
ACCESORIOS OPCIONALES			
Barra individual	número de pieza	POD131070	POD131072
Barra de perchas, juego de tres	número de pieza	POD131071	POD131071
DIMENSIONES			
Al x An x L	mm	1870 x 1200 x 640	1955 x 1800 x 800
DATOS DE EMBALAJE			
Neto	kg	145	235
Peso bruto (con caja)	kg	159	275
Volumen del envío	m ³	1,78	1,76


* Secado de 6 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de humedad residual.

** Secado de 12 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de humedad residual.


Cara frontal

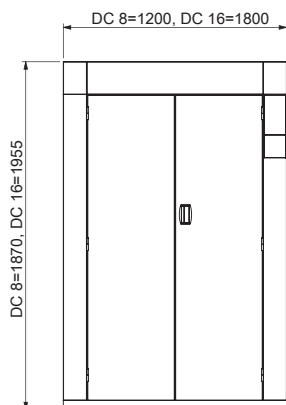

Cara izquierda

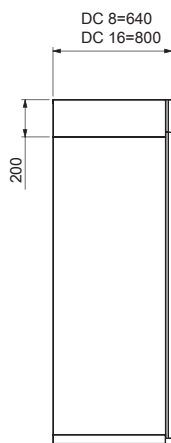

DC 8 - Vista superior

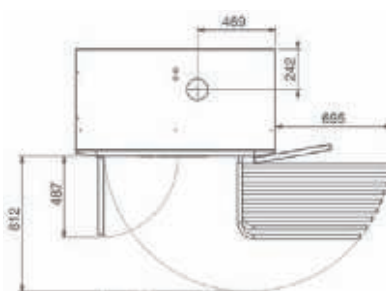

DC 16 - Vista superior

